

CENNÍK MONTÁŽNEHO PRÍSLUŠENSTVA

TERCOPLAST

Tel: 02 / 4445 43 61

Fax: 02 / 4445 43 85

lexan@terco.sk

www.tercoplast.sk

Tercoplast, a.s., Zátisie 1, 831 03 Bratislava

HLINÍKOVÉ LIŠTY	Kód	Popis		
	AL TCP03	Prítlačná Al lišta, bez povrchovej úpravy • rozmer: 60x8 mm, dĺžka 4, 5, 6 a 7 m		
	AL TCP03 - ELOX n	Prítlačná Al lišta, povr. úp. prírodný elox • rozmer: 60x8 mm, dĺžka 6 m		
	AL 41-200	Prítlačná Al lišta, bez povrchovej úpravy • rozmer: 60x8 mm, dĺžka 6 m		
	AL 41-20 - ELOX n	Prítlačná Al lišta, povr. úp. prírodný elox • rozmer: 60x8 mm, dĺžka 6 m		
	AL 41-21- ELOX n	Krycia Al lišta, povr. úp. prírodný elox • rozmer: 60x17 mm, dĺžka 6 m		

HLINÍKOVÉ PROFILY	Kód	• hliník bez povrchovej úpravy		
	AL L25x25x2	• rozmer: 25 x 25 x 2 mm, dĺžka 6,35 m		
	AL L60x20x2	• rozmer: 60 x 20 x 2 mm, dĺžka 6,1 m		
	AL L60x40x2,6	• rozmer: 60 x 40 x 2,6 mm, dĺžka 6,1 m		
	F6-AL	• rozmer: 6x20,2x21,5mm, 2,114 a 6,35 m		
	F8-AL	• rozmer: 8x22,2x21,5mm, 2,114 a 6,35 m		
	F10-AL	• rozmer: 10x24,2x21,5mm, 6,0 m		
	F16-AL	• rozmer: 16x30,2x21,5mm, 2,114 a 6,35 m		
	F20-AL	• rozmer: 20x36x21,5mm, 3,0 a 6,0 m		
	F25-AL	• rozmer: 25x41x21,5 mm, 2,114 a 6,35 m		
	F10 -AL108370	• rozmer: 10x24x24mm, 2,114 a 6,35 m		
	U10-AL108371	• rozmer: 10x13,5x24mm, 2,114 a 6,35 m		
	H10-AL	• rozmer: 10x13,5x60 mm, 6 m		
	H16-AL	• rozmer: 16x13,5x60 mm, 6 m		

POLYKARBONÁTOVÉ PROFILY s UV ochranou	Kód	• pre všetky typy číra farba		
	LPUVU-4-112	• rozmer: 5x14 mm, 2100 mm		
	LPUVU-6-112	• rozmer: 7x14 mm, 2100 mm		
	LPUVU-8-112	• rozmer: 9x15 mm, 2100 mm		
	LPUVU-10-112	• rozmer: 11x16 mm, 2100 mm		
	LPUVU-16-112	• rozmer: 17x20 mm, 2100 mm		
	LPUVH-4-112	• rozmer: 5x40x48 mm, 6000 mm		
	LPUVH-6-112	• rozmer: 7x53x63 mm, 6000 mm		
	LPUVH-8-112	• rozmer: 9x48x65 mm, 6000 mm		
	LPUVH-10-112	• rozmer: 11x53x74 mm, 6000 mm		
	LPUVH-16-112	• rozmer: 17x73x95 mm, 6000 mm		

GUMENÉ TESNENIE	Kód	Popis		
	EPDM K - biela	Samolepiace tesnenie. • rozmer: 10 x 4 mm • balenie 100 m		
	GUMA 1 - čierna	EPDM spodné tesnenie • rozmer: 60 mm • balenie 30 m		
	GT-atyp GTA-čierna	Tesnenie do lišty (AL 41-20, AL 41-200) • rozmer: 10 x 10 mm • balenie 100 m		
	GUMA TCP13, TCP 23 -čierna	Tesnenie do lišty (AL TCP03, AL TCP03E). • rozmer: 10 x 9 mm • balenie 100 m		

CENNÍK MONTÁŽNEHO PRÍSLUŠENSTVA

TERCOPLAST


Tel: 02 / 4445 43 61


Fax: 02 / 4445 43 85


lexan@terco.sk

www.tercoplast.sk

Tercoplast, a.s., Zátišie 1, 831 03 Bratislava

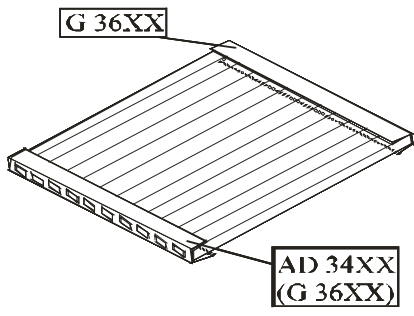
SKRUTKY	Kód	Popis	EUR/ks bez DPH	EUR/ks s DPH
	6,3 x 38	Samovrt. Skr. 6 hr., 6,3 x 38 mm DIN 7504-K		
	6,3 x 45	Samovrt. Skr. 6 hr., 6,3 x 45 mm DIN 7504-K		
	6,3 x 50	Samovrt. Skr. 6 hr., 6,3 x 50 mm DIN 7504-K		
	6,3 x 60	Samovrt. Skr. 6 hr., 6,3 x 60 mm DIN 7504-K		
	6 x 70	Skrutka do dreva., 6 x 70 mm		

PODLOŽKA	Kód	Popis	EUR/ks bez DPH	EUR/ks s DPH
	PGA19/7	Nerezová podložka s gumou, D19 / d7 mm		

PC PRÍCHYTKA	Kód	Popis	EUR/ks bez DPH	EUR/ks s DPH
	PC-PR-10-b	Prítlačná PC biela príchytka D50/d6,5 mm, s PE tesnením, pre platňu 10 mm		
	PC-PR-16-b	Prítlačná PC biela príchytka D50/d6,5 mm, s PE tesnením, pre platňu 16 mm		

Krytky	Kód	Popis	EUR/ks bez DPH	EUR/ks s DPH
	PL krytka	Plastová krytka k lište TCP03, čierna		

TMEL	Kód	Popis	EUR/ks bez DPH	EUR/ks s DPH
	PC 31	Transparentný silikónový tmel, objem 310ml		

UKONČOVACIE PÁSKY		Kód	Popis	EUR/ks bez DPH	EUR/ks s DPH
 <p>G 36XX</p> <p>AD 34XX (G 36XX)</p>		TP G	Ukončovacia páska samolepiaca s ochrannou fóliou, bez filtra.	≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡	≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡
		TP G3625-25	• šírka 25 mm, balenie - 50 bm		
		TP G3638-38	• šírka 38 mm, balenie - 50 bm		
		TP G3643S-43	• šírka 43 mm, balenie - 50 bm		
		TP G3650S-50	• šírka 50 mm, balenie - 50 bm		
		TP G3660S-60	• šírka 60 mm, balenie - 50 bm		
		TP G3670S-70	• šírka 70 mm, balenie - 50 bm		
HRÚBK PLATNE [mm]	DOPORUČENÁ ŠÍRKA PÁSKY [mm]	TP AD	Ukončovacia páska samolepiaca s ochrannou fóliou, s filtrom.	≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡	≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡
4,5 - 6 - 8	25	TP AD3425-25	• šírka 25 mm, balenie - 33 bm		
10 - 16	38	TP AD3438-38	• šírka 38 mm, balenie - 33 bm		
16 - 20	43	TP AD3443S-43	• šírka 43 mm, balenie - 33 bm		
25	50	TP AD3450S-50	• šírka 50 mm, balenie - 33 bm		
32	60	TP AD3460S-60	• šírka 60 mm, balenie - 33 bm		

